

Estación de Soldadura Inteligente

Exquisite workmanship and durability


QUICK / 969 Series



▼ Características

- Diseño compacto, ahorra espacio.
- Potencia mejorada hasta 70W, facilita la soldadura.
- Elemento calefactor metálico, robusto y duradero, diseño dividido, bajo coste de consumibles.
- Utiliza cable y accesorios de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Soporte de soldador metálico con sistema de limpieza, sin dañar la punta de soldadura.
- ★ 969A+: perilla de ajuste de temperatura oculta, evita cambios accidentales en la configuración de temperatura.
- ★ 969B+: pantalla LED, almacenamiento de temperatura en tres canales, control por contraseña y calibración digital de temperatura.
- ★ 969D+: pantalla LCD, memoria de temperatura, bloqueo de temperatura con contraseña y calibración digital de temperatura.

▼ Accesorios estándar

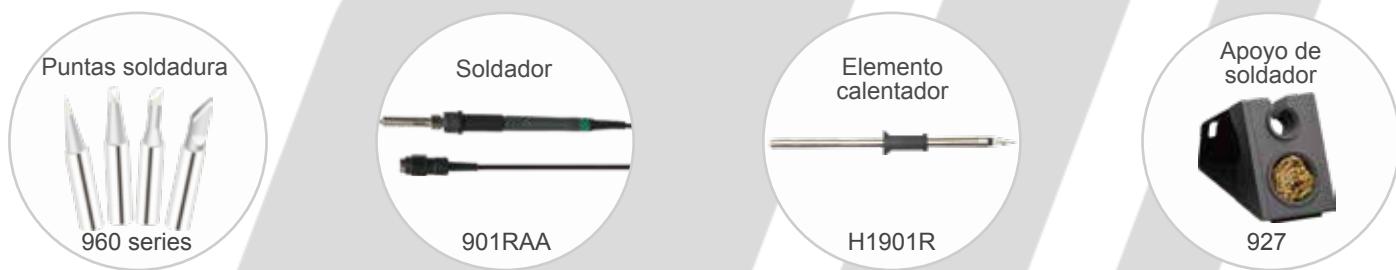

▼ Especificaciones

Modelo	969A+	969B+	969D+
Potencia		70W (Max)	
Pantalla	Indicador de escala	LED	LCD
Voltaje de operación		220V AC	
Rango de temperatura	200°C ~ 450°C		100°C ~ 480°C
Estabilidad térmica		±2°C (Aire estático, sin carga)	
Temperatura ambiente		0 ~ 40 °C	
Potencia de la punta a tierra		< 2 mV	
Resistencia de la punta a tierra		< 2 Ω	
Dimesiones		87*140*118.7mm	
Peso		Aprox. 1.7 Kg	